

Настенные светильники предназначены для установки на твердой поверхности из горючих и негорючих материалов. Они относятся к светильникам класса II с усиленной изоляцией без защитного проводника при освещении с IP55. Светильники оснащены резьбовым патроном E27 (макс. мощность ламп 100 Вт).

Светильники серии HYDRA можно доукомплектовывать декоративной рамкой двух цветов, которая закрывает место крепления светильника.

Отдельной группой являются переносные светильники с длиной кабеля 5м и 10м с резьбовым патроном E27 макс. мощностью лампы 60Вт. Они сделаны как электрические устройства класса II с макс. защитой IP65.

5. СВЕТИЛЬНИКИ

- Настенные IP44 и IP65
- Переносные IP20 и IP65



Серия MIZAR

Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44



С термопластиковым рассеивателем



Патрон	Мощность лампы	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	максимум 60 Вт	■	1/6	780.2762

(Для непрерывной работы, используйте версию с поликарбонатным рассеивателем).



С поликарбонатным рассеивателем

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	максимум 60 Вт	□	1/12	781.2760
		■	1/12	781.2761

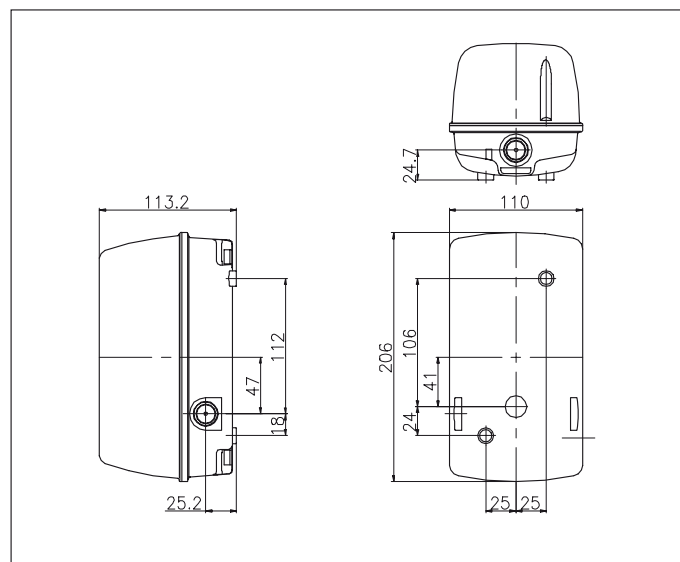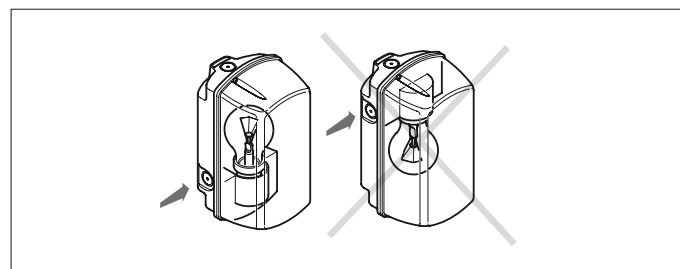

Серия MIZAR


Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP55



С поликарбонатным рассеивателем

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	максимум 60 Вт	□	1/12	786.2760
		■	1/12	786.2761

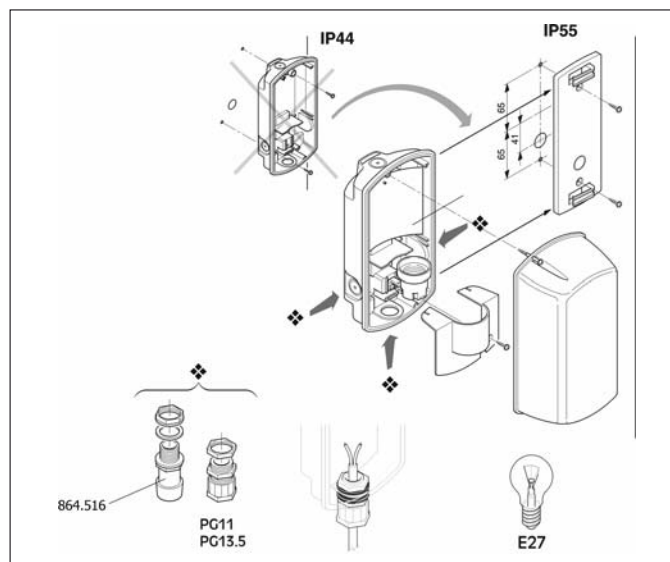

5. СВЕТИЛЬНИКИ

Серия HYDRA

Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



Круглый

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.12710



Квадратный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.22710



Овальный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.32710

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP65 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



Круглый

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.12710



Квадратный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.22710



Овальный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.32710

Серия HYDRA




Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ HYDRA



Декоративные рамки

	Цвет	Упаковка	Артикул
Круглая	<input type="checkbox"/>	1/6	790.101
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.102
Овальная	<input type="checkbox"/>	1/6	790.301
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.302

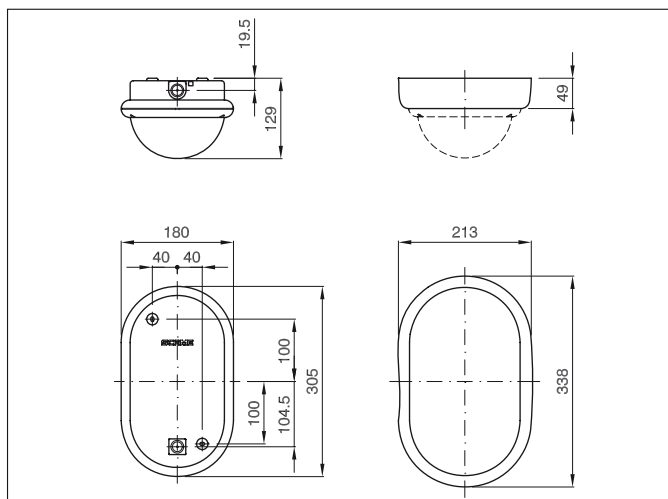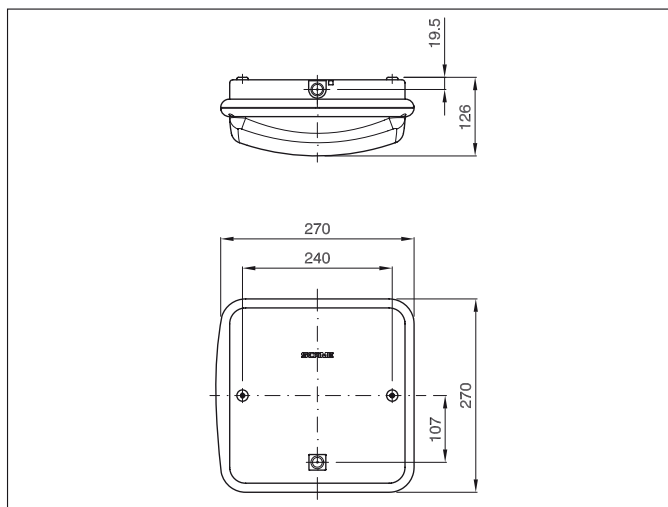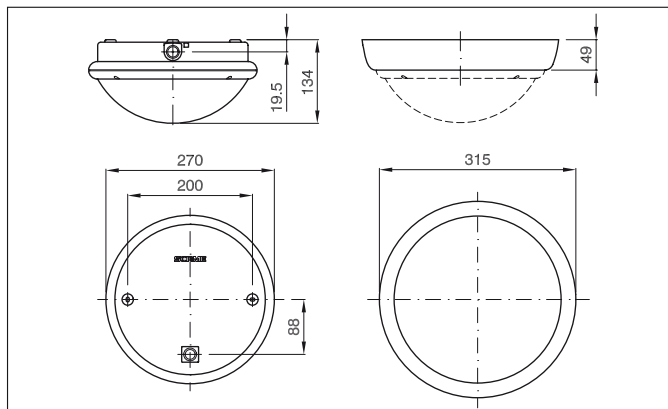

Серия HALE

Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-8

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – IP20

Рабочая температура: от -25 °C до +35 °C

Максимальная мощность лампы 60 Вт



С защитной, оцинкованной поверхностью отражателя - IP20

Марка кабеля	Вилка	Патрон	Упаковка	Артикул
Без кабеля	-	E27	1	770.200
H05 VV-F-2x0,75/5 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.298
H05 VV-F-2x0,75/10 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.299


Серия HALE

Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-8

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ – IP65



Рабочая температура: от -25 °C до +35 °C

Максимальная мощность лампы 60 Вт



С ударопрочным защитным рассеивателем - IP65

Марка кабеля	Вилка	IP	Патрон	Упаковка	Артикул
Без кабеля	-	65	E27	1	770.400
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P+E-16A-250V промышленная	65	E27	1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P+E-16A-250V промышленная	65	E27	1	770.410

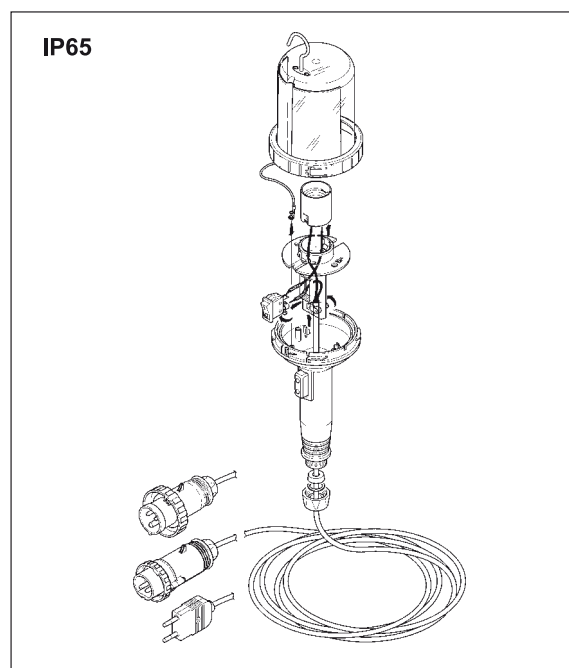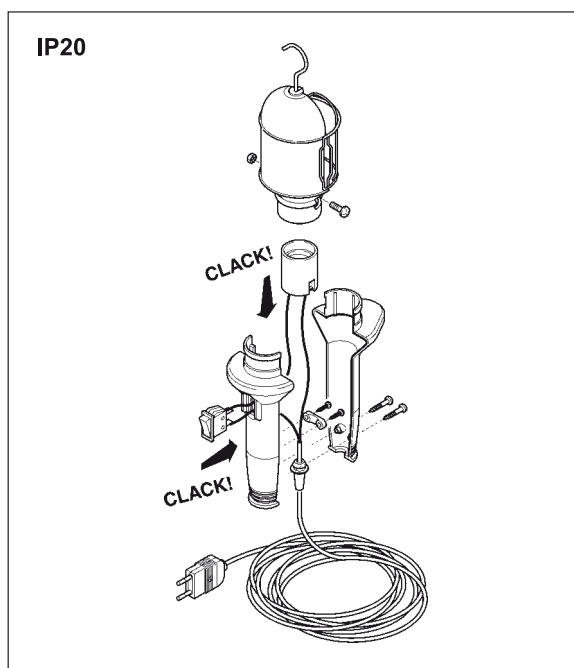

Вариант установки

