

6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Серия MIZAR
Серия HYDRA
Серия HALE

Светильники для установки внутри помещений и на открытых площадках, можно монтировать на подставку из обыкновенного или огнеустойчивого материала. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 без повышенной защиты провода. Тип цоколя E 27 / максимальная мощность 100 Вт.

Светильники серии HYDRA можно укомплектовать декоративной рамкой двух цветов, которая закрывает монтажные отверстия светильника.

Переносные светильники являются отдельной группой товара. Производятся с кабелем длиной 5 м, 10 м, цоколем E 27. Максимальная мощность ламп накаливания - 60 Вт. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.



Серия MIZAR

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44



С термопластиковым рассеивателем

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
E27	макс. 60 В	■	1/6	780.2762

(Pre nepretržitú prevádzku použite verziu s polykarbonátovým krytom).



С поликарбонатным рассеивателем

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
E27	макс. 60 В	■	1/12	781.2760
		■	1/12	781.2761

Серия MIZAR




Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP55



С поликарбонатным рассеивателем

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
E27	макс. 60 В	■	1/12	786.2760
		■	1/12	786.2761

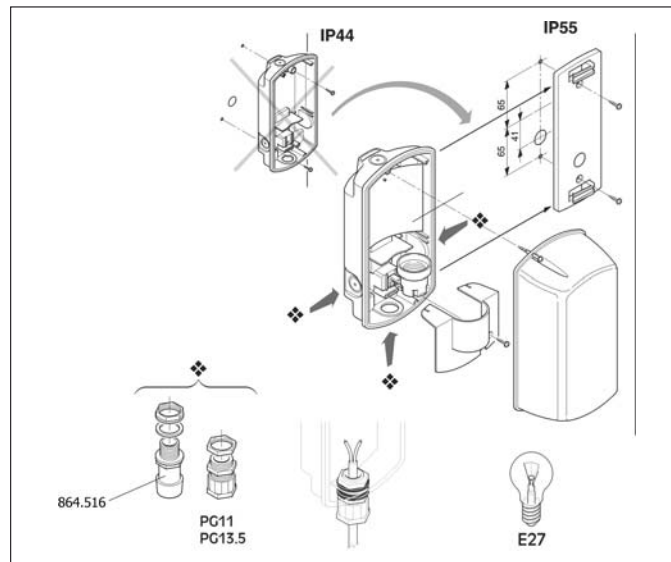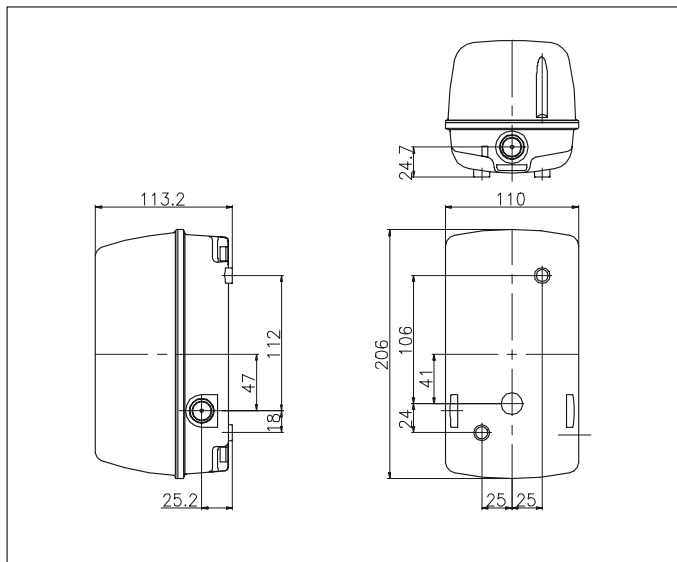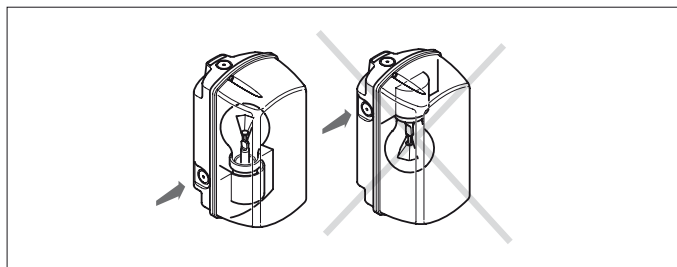

Серия HIDRA

РСправочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



Круглый						
Патрон	Мощность лампы	Светоотдача	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу	
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.12710	

Квадратный						
Патрон	Мощность лампы	Светоотдача	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу	
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.22710	

Овальный						
Патрон	Мощность лампы	Светоотдача	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу	
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.32710	

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP65 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



Круглый						
Патрон	Мощность лампы	Светоотдача	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу	
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.12710	

Квадратный						
Патрон	Мощность лампы	Светоотдача	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу	
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.22710	

Овальный						
Патрон	Мощность лампы	Светоотдача	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу	
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.32710	




Серия HIDRA

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ HIDRA



Декоративная рамка			
	Цвет	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
Круглая	<input type="checkbox"/>	1/6	790.101
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.102
Овальная	<input type="checkbox"/>	1/6	790.301
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.302

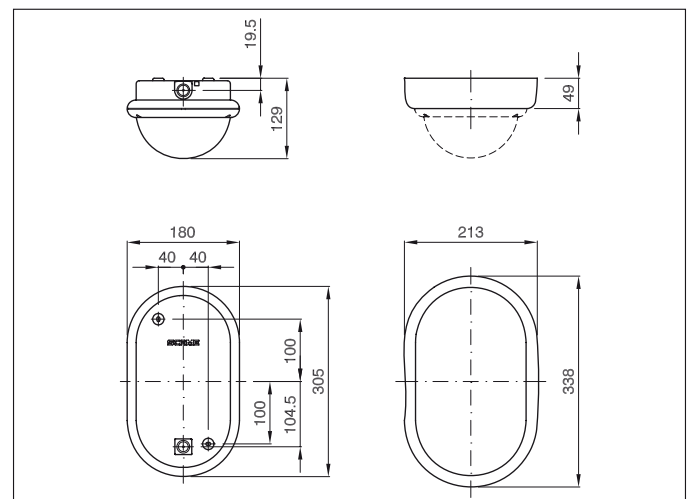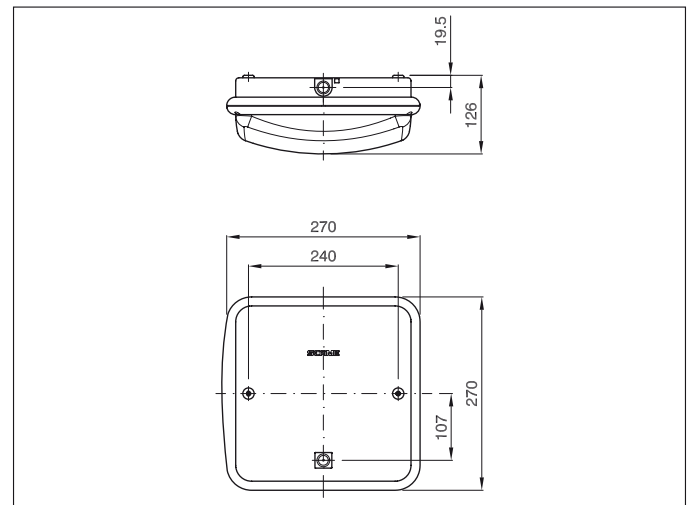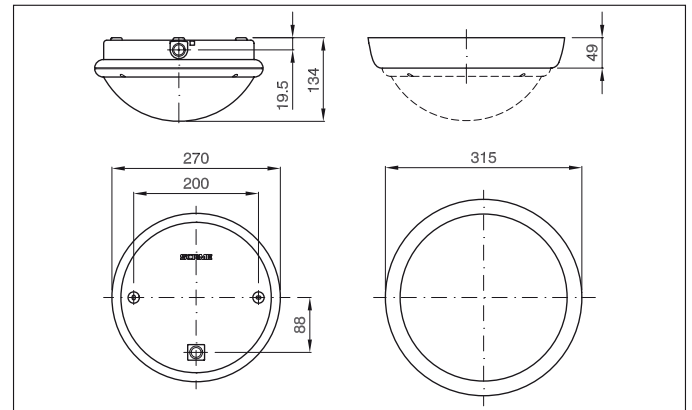

Серия HALE

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-8

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP20 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕЙТЕЛЕМ

Рабочая температура: -25° С до +35° С

Лампа накаливания: макс. 60Вт.



С защищенным, оцинкованным стальным рефлектором - IP20

Кабель	Вилка	Патрон	Кол-во/упак.	Номер по каталогу
Без кабеля	-	E27	1	770.200
H05 VV-F-2x0,75/5 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.298
H05 VV-F-2x0,75/10 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.299

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/ IP65 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕЙТЕЛЕМ



Рабочая температура: -25° С до +35° С

Лампа накаливания: макс. 60Вт.



С ударопрочным защитным рассеивателем - IP20/65

Кабель	Вилка	IP	Патрон	Кол-во/упак.	Номер по катал.
Без кабеля	-	65	E27	1	770.400
H05 VV-F-2x0,75/5m	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.498
H05 VV-F-2x0,75/10m	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.499
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P+E-16A-250V промышленная	65	E27	1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P+E-16A-250V промышленная	65	E27	1	770.410

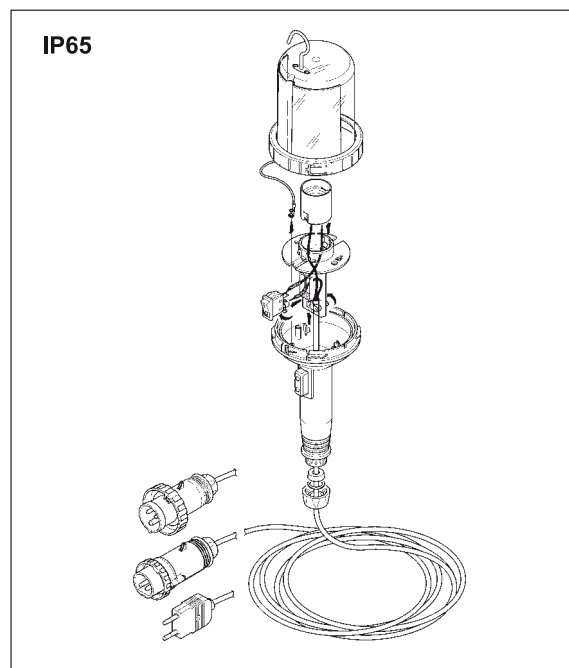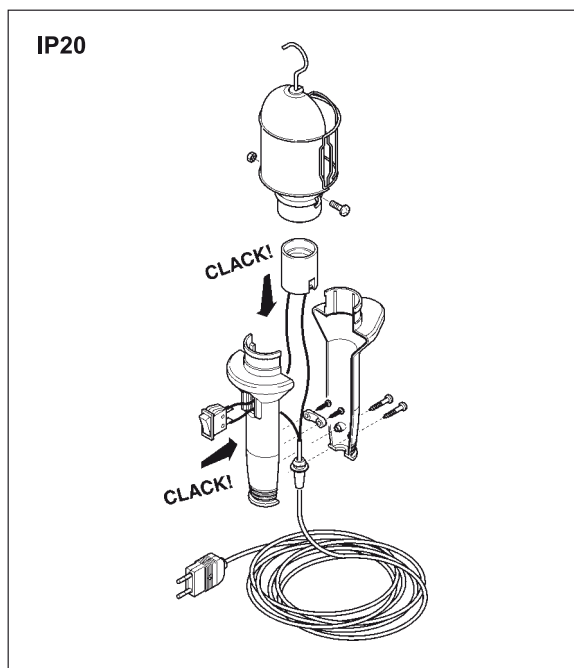

Допустимый вариант
инсталляции

