

6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Серия MIZAR
Серия HYDRA
Серия HALE

Светильники для установки внутри помещений и на открытых площадках, можно монтировать на подставку из обыкновенного или огнеустойчивого материала. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 без повышенной защиты провода. Тип цоколя E 27 / максимальная мощность 100 Вт.

Светильники серии HYDRA можно укомплектовать декоративной рамкой двух цветов, которая закрывает монтажные отверстия светильника.

Переносные светильники являются отдельной группой товара. Производятся с кабелем длиной 5 м, 10 м, цоколем E 27. Максимальная мощность ламп накаливания - 60 Вт. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.



Серия MIZAR

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44



CLASSE II



E27



С термопластиковым рассеивателем

| Патрон | Мощность лампы | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|------|--------------|-------------------|
| E27 | макс. 60 В | ■ | 1/6 | 780.2762 |

(Pre nepretržitú prevádzku použite verziu s polykarbonátovým krytom).



С поликарбонатным рассеивателем

| Патрон | Мощность лампы | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|------|--------------|-------------------|
| E27 | макс. 60 В | ■ | 1/12 | 781.2760 |
| | | ■ | 1/12 | 781.2761 |

Серия MIZAR

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP55



CLASSE II






E27



С поликарбонатным рассеивателем

| Патрон | Мощность лампы | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|------|--------------|-------------------|
| E27 | макс. 60 В | ■ | 1/12 | 786.2760 |
| | | ■ | 1/12 | 786.2761 |

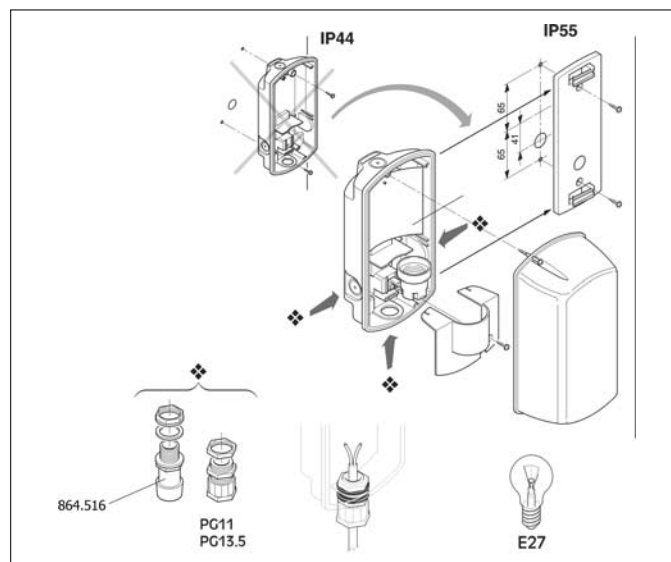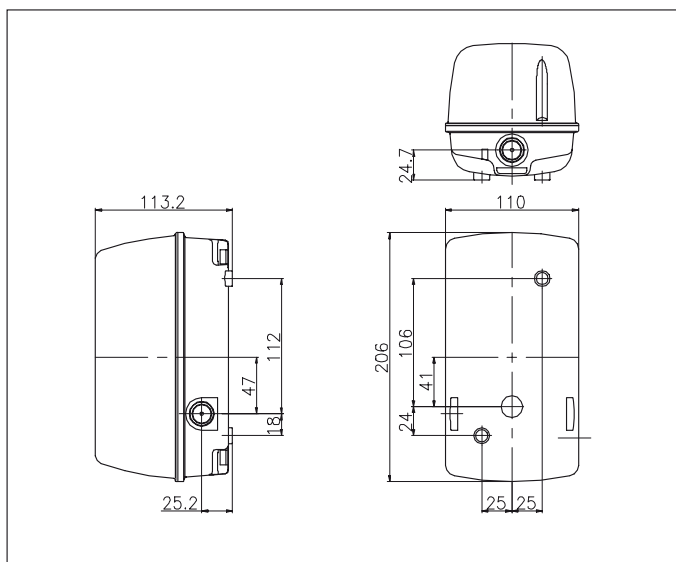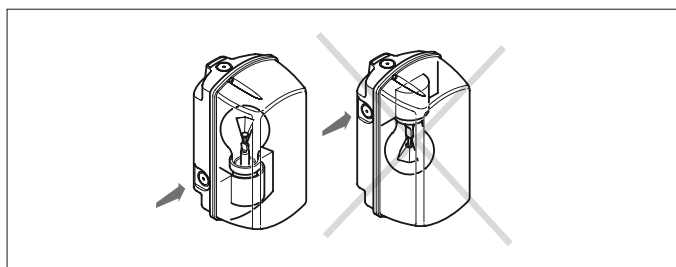

Серия HIDRA

РСправочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44
С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Круглый

| Патрон | Мощность лампы | Светоотдача | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| E27 | 100W | 1.200 | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 791.12710 |



Квадратный

| Патрон | Мощность лампы | Светоотдача | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| E27 | 100W | 1.200 | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 791.22710 |



Овальный

| Патрон | Мощность лампы | Светоотдача | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| E27 | 100W | 1.200 | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 791.32710 |

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP65
С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Круглый

| Патрон | Мощность лампы | Светоотдача | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| E27 | 100W | 1.200 | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 796.12710 |



Квадратный

| Патрон | Мощность лампы | Светоотдача | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| E27 | 100W | 1.200 | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 796.22710 |



Овальный

| Патрон | Мощность лампы | Светоотдача | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|--------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| E27 | 100W | 1.200 | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 796.32710 |




Серия HIDRA

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-1

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ HIDRA

Декоративная рамка

| | Цвет | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|----------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Круглая | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 790.101 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 1/6 | 790.102 |
| Овальная | <input type="checkbox"/> | 1/6 | 790.301 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 1/6 | 790.302 |

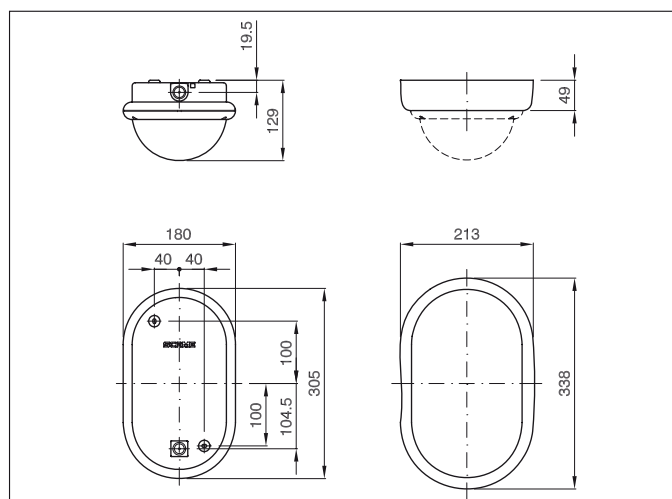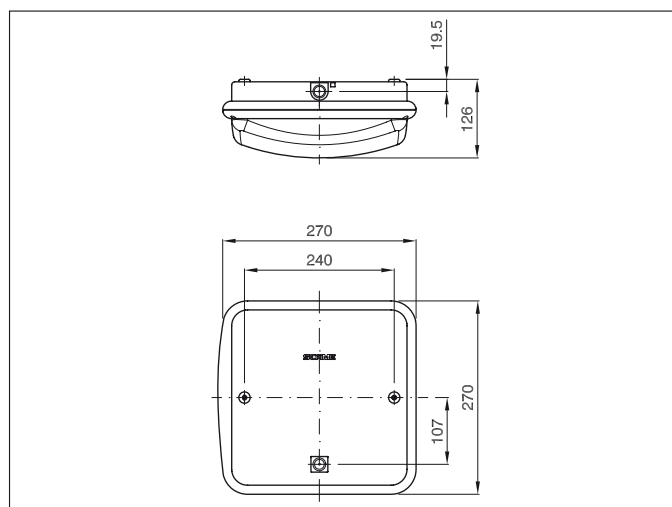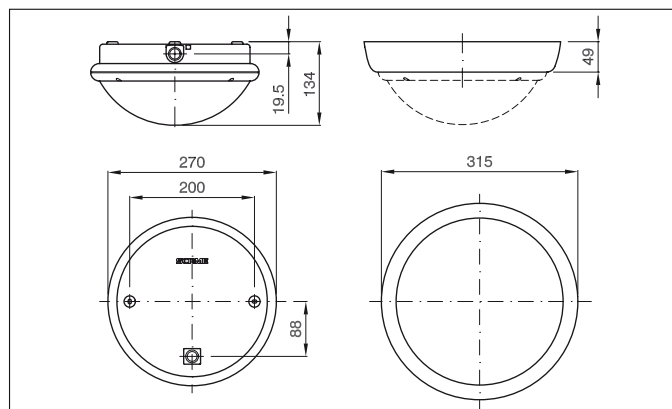

Серия HALE

Справочный стандарт: EN 60598-1, EN 60598-2-8

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP20 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕЙТЕЛЕМ

Рабочая температура: -25° С до +35° С

Лампа накаливания: макс. 60Вт.



С защищенным, оцинкованным стальным рефлектором - IP20

| Кабель | Вилка | Патрон | Кол-во/упак. | Номер по каталогу |
|----------------------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| Без кабеля | - | E27 | 1 | 770.200 |
| H05 VV-F-2x0,75/5 m | 2P-2,5A-250V | E27 | 1 | 770.298 |
| H05 VV-F-2x0,75/10 m | 2P-2,5A-250V | E27 | 1 | 770.299 |

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP20/ IP65 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕЙТЕЛЕМ



Рабочая температура: -25° С до +35° С

Лампа накаливания: макс. 60Вт.



С ударопрочным защитным рассеивателем - IP20/65

| Кабель | Вилка | IP | Патрон | Кол-во/упак. | Номер по катал. |
|---------------------|----------------------------|----|--------|--------------|-----------------|
| Без кабеля | - | 65 | E27 | 1 | 770.400 |
| H05 VV-F-2x0,75/5m | 2P-2,5A-250V | 20 | E27 | 1 | 770.498 |
| H05 VV-F-2x0,75/10m | 2P-2,5A-250V | 20 | E27 | 1 | 770.499 |
| H05 RN-F-2x1,00/5m | 2P-16A-24V | 65 | E27 | 1 | 770.405 |
| H05 RN-F-2x1,00/10m | 2P-16A-24V | 65 | E27 | 1 | 770.406 |
| H05 RN-F-2x1,00/5m | 2P+E-16A-250V промышленная | 65 | E27 | 1 | 770.409 |
| H05 RN-F-2x1,00/10m | 2P+E-16A-250V промышленная | 65 | E27 | 1 | 770.410 |

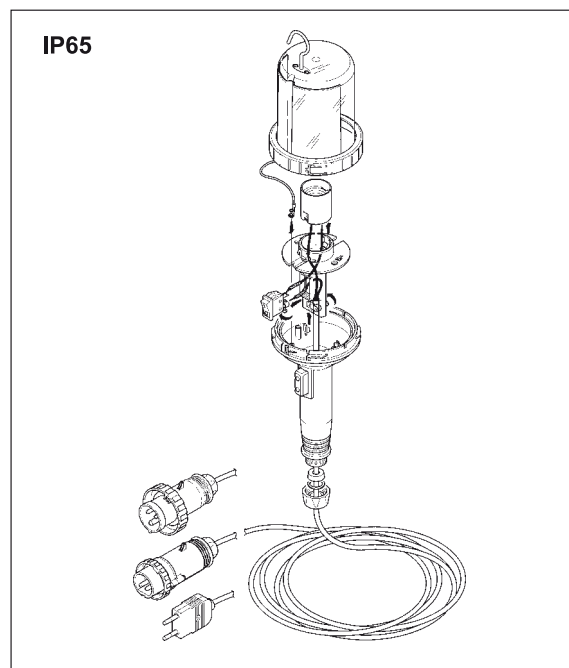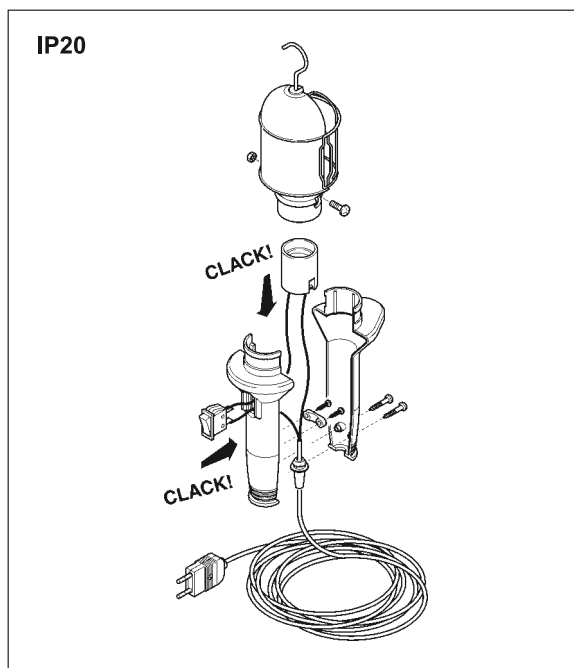

Допустимый вариант
инсталляции

