

6. СВЕТИЛЬНИКИ



Серия MIZAR
Серия HYDRA
Серия HALE

Настенные светильники предназначены для монтажа на фиксированной площадке с легко воспламеняющимися или горючими материалами. Они разделены на II группы светильников с усиленной изоляцией и беззащитной крышкой с IP55. Тип цоколя лампы E27 (макс. мощность 100Вт).

Светильники серии HYDRA можно укомплектовать декоративной рамкой двух цветов, которая закрывает место крепления светильника.

Отдельной группой товара являются светильники с кабелем длиной 5 м и 10 м цоколем E27 с макс. мощность ламп накаливания 60 Вт. Они выполнены с макс. степенью защиты IP65.

Серия MIZAR

Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44



С термопластиковой крышкой

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	максимум 60 Вт	■	1/6	780.2762

(Для непрерывной работы, использовать версию с поликарбонатом).



С поликарбонатной крышкой

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	максимум 60 Вт	■	1/12	781.2760
		■	1/12	781.2761

Серия MIZAR




Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP55



С поликарбонатной крышкой

Патрон	Мощность лампы	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	максимум 60 Вт	■	1/12	786.2760
		■	1/12	786.2761

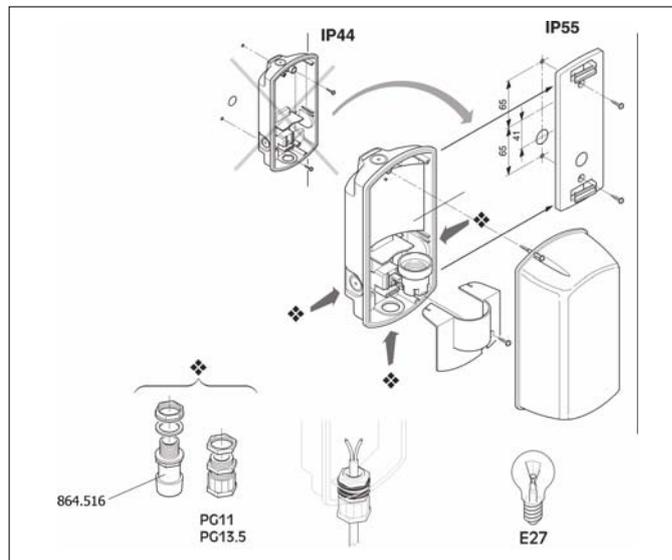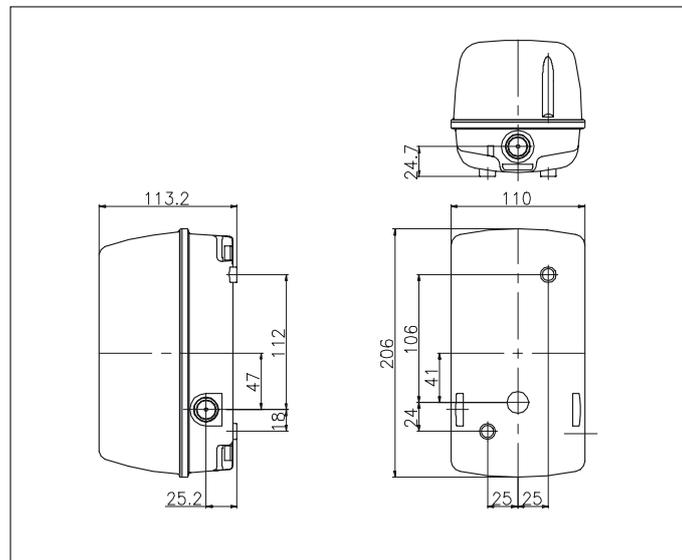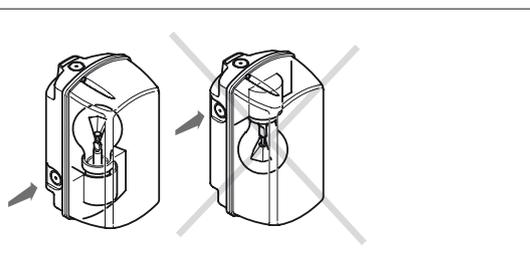

Серия HYDRA

Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP44 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



Круглый

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.12710



Квадратный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.22710



Овальный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	791.32710

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP65 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ



Круглый

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.12710



Квадратный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.22710



Овальный

Патрон	Мощн. лампы	Уровень освещения	Цвет	Упаковка	Артикул
E27	100W	1.200	<input type="checkbox"/>	1/6	796.32710

Серия HYDRA




Справочные стандарты: EN 60598-1, EN 60598-2-1

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ HYDRA



Декоративные рамки

	Цвет	Упаковка	Артикул
Круглая	<input type="checkbox"/>	1/6	790.101
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.102
Овальная	<input type="checkbox"/>	1/6	790.301
	<input checked="" type="checkbox"/>	1/6	790.302

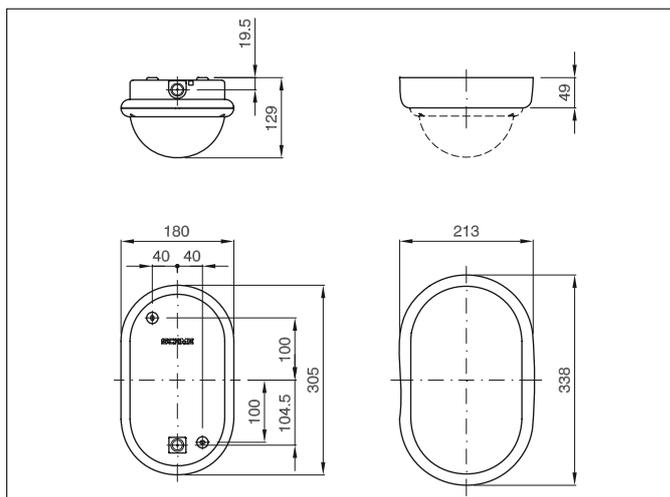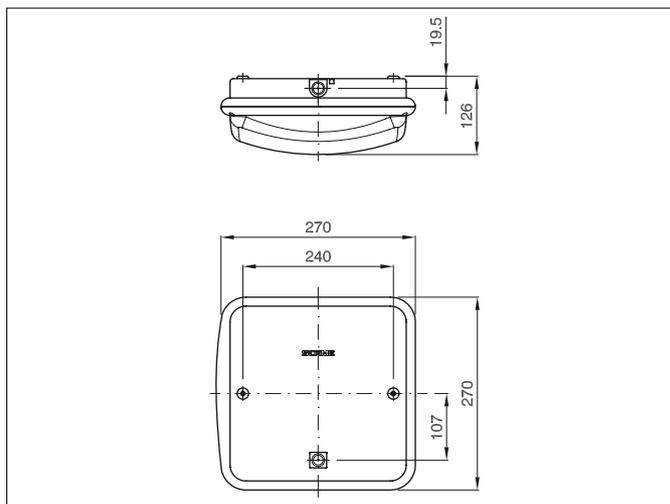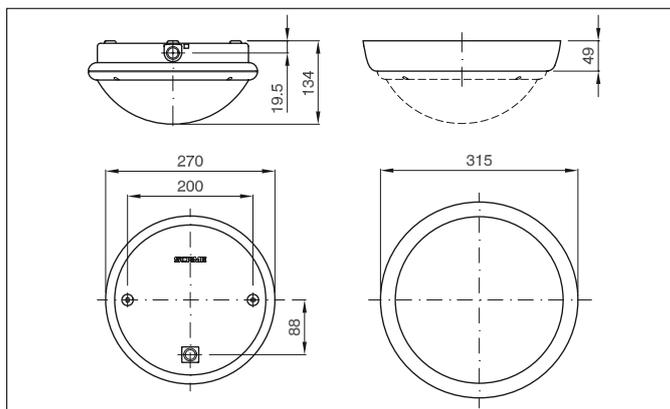

Серия HALE

Справочные стандарты: EN 60598-1
EN 60598-2-8

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP20 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Рабочая температура: от -25 °C до +35 °C
Максимальная мощность лампы 60 Вт




С защитной, оцинкованной поверхностью отражателя - IP20

Марка кабеля	Вилка	Патрон	Упаковка	Артикул
Без кабеля	-	E27	1	770.200
H05 VV-F-2x0,75/5 м	2P-2,5A-250V	E27	1	770.298
H05 VV-F-2x0,75/10 м	2P-2,5A-250V	E27	1	770.299



ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - IP20/IP65 С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Рабочая температура: от -25 °C до +35 °C
Максимальная мощность лампы 60 Вт



С ударопрочным защитным рассеивателем - IP20 / IP65

Марка кабеля	Вилка	IP	Патрон	Упаковка	Артикул
Без кабеля	-	65	E27	1	770.400
H05 VV-F-2x0,75/5 м	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.498
H05 VV-F-2x0,75/10 м	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.499
H05 RN-F-2x1,00/5 м	2P-16A-24V	65	E27	1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10 м	2P-16A-24V	65	E27	1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5 м	2P+E-16A-250V промышленная	65	E27	1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10 м	2P+E-16A-250V промышленная	65	E27	1	770.410

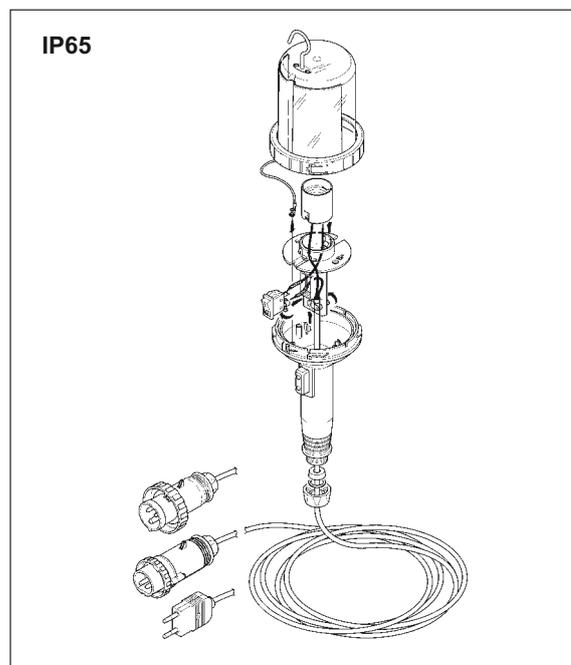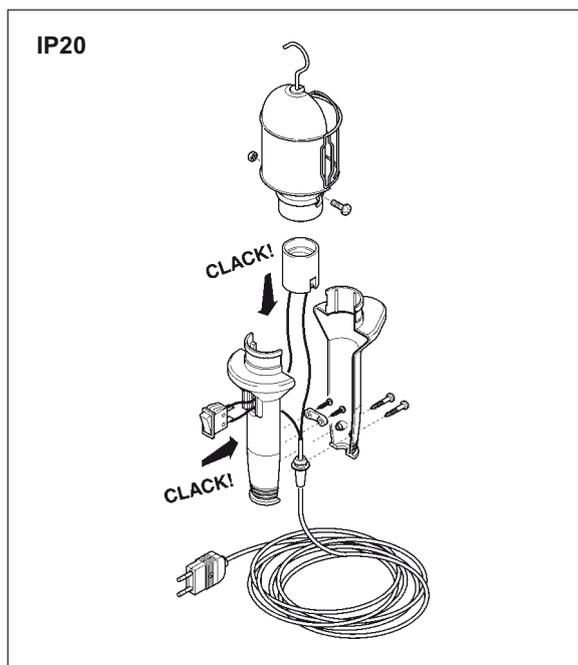

Вариант установки

