

16. ЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ



ЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

- RE0, один счетчик до 40А
- RE2 и RE3, один счетчик до 63А
- RE4, два счетчики до 63А
- RE3, один счетчик до 63А с розетками

Шкафы для электросчетчиков изготавливаются из LT - особо прочного термопластичного материала VALOX. Они предназначены для установки в помещении и вне помещения - степень защиты IP65. Предлагаются два варианта дверей - непрозрачный и полупрозрачный вариант, цвет бокса RAL 7035 . Выпускаются в соответствии с нормами EN 60439-1, EN 60 439-3, EN 60439-5

Широкий ассортимент шкафов для электросчетчиков поставляется в полной комплектации с подготовкой для монтажа. Крышку можно пломбировать. В поставку входит DIN-рейка, предохранители, и зажимы для присоединения реле.

ЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Справочные стандарты: EN 60439-1, EN 60439-3, EN 60439-5

СЕРИЯ RE0, один счетчик до 40А

Номинальное напряжение: 230/400V, ~50Hz


Номинальный ток 40А

Степень защиты: IP44 / IP20

Кабельный ввод 2хPG21

Гребенка контактов: max.10 мм²

Температура эксплуатации: -25° С до +60° С

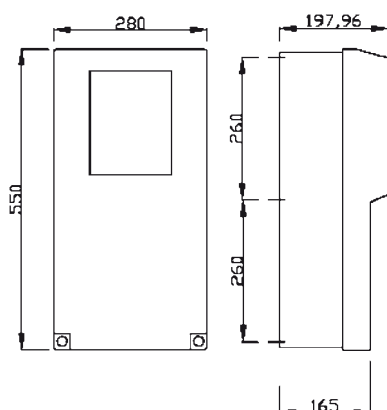

Заготовка для		Автомат	Номер по каталогу
Электросчетчик 230/400V	HDO	“MCB” перед счетчиком	
Без автоматов с заготовкой для HDO			
1	1		RE0
Без заготовки для HDO одностарифный			
1		B16A/3	RE0/16
1		B20A/3	RE0/20
1		B25A/3	RE0/25
1		B32A/3	RE0/32
1		B40A/3	RE0/40
С заготовкой для HDO двухтарифный			
1	1	B16A/3	RE0/16/T
1	1	B20A/3	RE0/20/T
1	1	B25A/3	RE0/25/T
1	1	B32A/3	RE0/32/T
1	1	B40A/3	RE0/40/T

ЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Справочные стандарты: EN 60439-1, EN 60439-3, EN 60439-5

СЕРИЯ RE, один счетчик до 63А

Номинальное напряжение: 230/400V, ~50Hz

Номинальный ток 63А

Степень защиты: IP65 / IP20

Кабельный ввод 2хPG21

Гребенка контактов: max.16 мм²

Замок двери: пластиковый трехгранный

Температура эксплуатации: -25° С до +60° С

Механическая устойчивость: IK 10

Материал ящика: VALOX, устойчивый к УФ излучению.



Заготовка для		Автомат	Размер ящика		Номер по каталогу
Электросчетчик 230/400V	HDO	"MCB" перед счетчиком	655.0020 460x370x245	655.0030 460x520x245	
Без заготовки для HDO однотарифный					
1		B16A/3	1		RE2/16/N
1		B20A/3	1		RE2/20/N
1		B25A/3	1		RE2/25/N
1		B32A/3	1		RE2/32/N
1		B40A/3	1		RE2/40/N
1		B50A/3	1		RE2/50/N
1		B63A/3	1		RE2/63/N
С заготовкой для HDO двухтарифный					
1	1	B16A/3		1	RE3/16/N/T
1	1	B20A/3		1	RE3/20/N/T
1	1	B25A/3		1	RE3/25/N/T
1	1	B32A/3		1	RE3/32/N/T
1	1	B40A/3		1	RE3/40/N/T
1	1	B50A/3		1	RE3/50/N/T
1	1	B63A/3		1	RE3/63/N/T

Вся продукция также производится и немецкого стандарта.

ЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Справочные стандарты: EN 60439-1, EN 60439-3, EN 60439-5

СЕРИЯ RE, два счетчика до 63А

Номинальное напряжение: 230/400V, ~50Hz
 Номинальный ток 63А
 Степень защиты: IP65 / IP20
 Кабельный ввод 2хPG21
 Гребенка контактов: макс.16 мм²
 Замок двери: пластиковый трехгранный
 Температура эксплуатации: -25° С до +60° С
 Механическая устойчивость: IK 10
 Материал ящика: VALOX, устойчивый к УФ излучению.
 Размер: 460x670x245 мм



Заготовка для		Автомат "MCB"		Номер по каталогу
Электросчетчик 230/400V	HDO	перед счетчиком		
		EM.1	EM.2	
Без заготовки для HDO для 2 однотарифных				
2		B16A/3	B16A/3	RE4/16/16N
2		B20A/3	B20A/3	RE4/20/20N
2		B25A/3	B25A/3	RE4/25/25N
С заготовкой для HDO для 1 однотарифного + 1 двухтарифного				
2	1	B16A/3	B16A/3	RE4/16/16/N/T
2	1	B20A/3	B20A/3	RE4/20/20/N/T
2	1	B25A/3	B25A/3	RE4/25/25/N/T
С заготовкой для HDO для 2 двухтарифных				
2	2	B16A/3	B16A/3	RE4/16/16/N/TT
2	2	B20A/3	B20A/3	RE4/20/20/N/TT
2	2	B25A/3	B25A/3	RE4/25/25/N/TT

Вся продукция также производится и немецкого стандарта.

СЕРИЯ RE, один счетчик до 63А с розетками

Номинальное напряжение: 230/400V, ~50Hz
 Номинальный ток 63А
 Степень защиты: IP44 / IP20
 Кабельный ввод 2хPG21
 Гребенка контактов: макс.16 мм²
 Замок двери: пластиковый трехгранный
 Температура эксплуатации: -25° С до +60° С
 Механическая устойчивость: IK 10
 Материал ящика: VALOX, устойчивый к УФ излучению
 Размер: 460x520x245 мм



Заготовка для		Автомат	Количество розеток IP44			Номер по каталогу
Электросчетчик 230/400V	HDO		"MCB" перед счетчиком	230V	400V	
		бытовая		16А	32А	
Без заготовки для HDO однотарифный						
1		B25A/3	1	1		RE3/25/N1100
1		B25A/3	1		1	RE3/25/N1001
1		B25A/3			1	RE3/25/N0001
С заготовкой для HDO двухтарифный						
1	1	B25A/3	1	1		RE3/20/N/T1010S
1	1	B25A/3	1		1	RE3/25/N/T1001S
1	1	B25A/3			1	RE3/32/N/T1001S

Вся продукция также производится и немецкого стандарта.